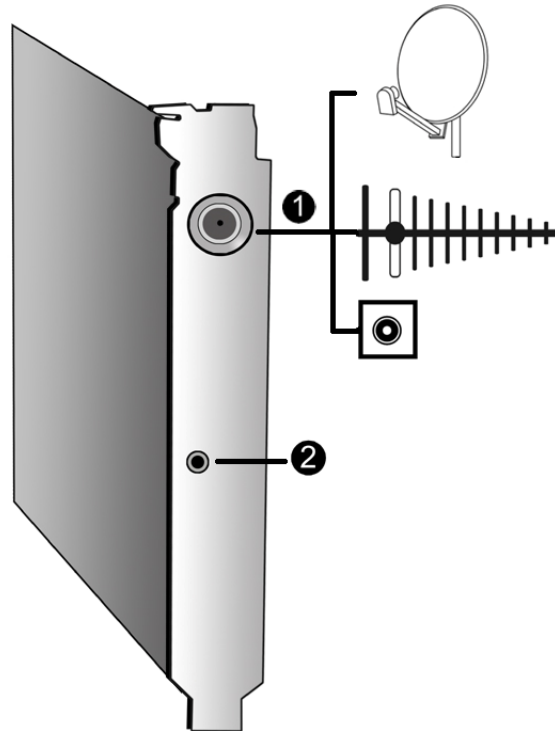

2. Erste Schritte

Anschluss-Schema (TT-budget S2-3200, TT-budget S-1500, TT-budget C-1500, TT-budget C-1501, TT-budget T-1500)

1. Buchse für Satelliten-Antenne, Kabelanschluss oder Haus- oder Zimmerantenne*
2. Anschluss IR-Empfänger*



* abhängig vom erworbenen Produkt

• Schritt 1: Hardware anschließen



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die PCI-Einsteckkarte anschließen.

1. Wenn Sie eine PCI- Einsteckkarte erworben haben schalten Sie den Rechner aus, ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie die PCI-Karte auf einen freien PCI-Steckplatz und schrauben Sie diese ordentlich fest.
2. Verbinden Sie die Antennenbuchse der PCI –Karte mit Ihrer Antennenanlage. Um die Antenne anzuschließen, wird ein entsprechendes Kabel benötigt. Bitte beachten Sie, dass die Qualität des Kabels wesentlich zur Empfangsleistung beiträgt. Stecken Sie das Netzkabel des Rechners wieder in den PC und schalten Sie den Rechner ein.

• Schritt 2: Installation Gerätetreiber

>> Hinweis: Für die Installation benötigen Sie Administrator-Rechte. Bitte beachten Sie zusätzlich die Installationshinweise ihres PCs.

1. Schalten Sie Ihren PC ein und melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Benutzerkennzeichen an.
2. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät automatisch und fordert Sie auf, einen passenden Gerätetreiber zu installieren. Legen Sie dazu die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein. Die passenden Treiberinformationen und die Treiber selbst finden Sie immer im Hauptverzeichnis der Installations-CD.
3. Weisen Sie das Betriebssystem an, die Treiberdaten auf der CD zu verwenden.
4. Nachdem der Gerätetreiber installiert wurde müssen Sie unter Umständen den PC neu starten.

• Schritt 3: Installation Anwendungssoftware

1. Öffnen Sie den Explorer und starten Sie den Installationsvorgang mit einem Doppelklick auf die Datei „Setup.exe“ im Stammverzeichnis der CD.
2. Daraufhin startet die Installation der Software. Das Setupprogramm wird Sie durch die Installation der TV-Software führen. Hierbei können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen.
3. Nach erfolgreicher Installation verlassen sie das Setup-Programm über die Schaltfläche „Fertig stellen“.
4. Jetzt können Sie über die Einträge im Startmenü die Anwendung öffnen.

• weitere Informationen

Weitere Hinweise zur mitgelieferten Software finden sie im Handbuch der mitgelieferten CD.

3. Anschluss des Common Interfaces (optional)

• Schritt 1: Hardware anschließen





ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die PCI-Einsteckkarte anschließen.

1. Wenn Sie ein Common Interface erworben haben, schalten Sie den Rechner aus, ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie die PCI-Karte auf einen freien PCI-Steckplatz und schrauben Sie diese ordentlich fest.
2. Verbinden Sie das CI und ihre DVB-PCI-Karte mit dem mitgelieferten Breitbandkabel. Stecken Sie das CAM mit der Smartcard in die CI-Erweiterung.
3. Stecken Sie das Netzkabel des Rechners wieder in den PC und schalten Sie den Rechner ein.

• Schritt 2: Installation

>> Hinweis: Bitte vermeiden Sie, das CAM-Modul während des Betriebes aus dem Common Interface zu entfernen/stecken. Hierbei kann es zu einem Absturz der Applikation kommen.

1. Sobald die CI-Erweiterung erkannt wurde erscheint die CI Schaltfläche im TT-MediaCenter in rosa.  In der Software TT-Viewer ist bei Erkennung des Common Interface der Eintrag im Kontextmenü „Conditional Access Modul“ aktiv.
2. Wenn das CAM erkannt wurde ist die CI Schaltfläche rot.  Um die Einstellungen ihrer CI-Erweiterung zu verändern, müssen Sie die Schaltfläche CI Einstellungen betätigen oder im TT-Viewer das Einstellungsfenster über den Kontexteintrag „Conditional Access Modul“ öffnen. Danach erscheint das Einstellungsmenü der CI-Erweiterung. Hier können Sie sämtliche relevante Einstellungen vornehmen.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!